



Sistema Telefónico Híbrido

NX 308
820
1232



QUE HAY DE NUEVO EN NX..

Programación Remota

La distancia y el tiempo no importan cuando se modifican los datos de un cliente. La programación remota permite a los técnicos acceder al sistema de base de datos mediante módem y modificar la programación del equipo multilinea.

DISA (Anuncio de la Voz)

DISA (Acceso Directo al Sistema Interno) permite a una persona que llama desde fuera, acceder al sistema interno. Si Ud., quiere utilizar su anexo para efectuar llamados de larga distancia nacional o internacional, mediante una clave secreta, obtendrá un tono especial para marcar y llamar donde Ud., lo desee.

2 Citófonos

La NX le ofrece la opción de hasta dos citófonos, por ejemplo, controlar la puerta trasera y otro en la puerta de entrada con el objeto de monitorear ambas entradas independientemente.

Compatibilidad del Aparato Telefónico

Los aparatos telefónicos actuales SKP-308H, SKP-36HX y SKP-816H pueden ser conectados a un NX. Los variados aparatos telefónicos de Samsung pertenecen a la misma familia.

SMDR mejorado

El SMDR entrega información detallada de las llamadas que se están realizando y también puede imprimir la base de datos del sistema que será de utilidad como respaldo o cuando se requiera una nueva programación

Visor Multi-Idiomas

Inglés, Español y Portugués están disponibles para su visor LCD. Así, el idioma no será un obstáculo para utilizar el visor.

Compatibilidad con VM y AA

NX puede comunicarse con cualquier sistema de correo de voz compatible (VM) y contestadora automática (AA). Además, la NX ofrece una eficiente contestadora automática fabricada por Samsung

Control de Llamadas

Si desea limitar las llamadas salientes, la NX le ofrece una programación flexible mediante códigos de acceso para controlar las llamadas de larga distancia nacional o internacional de algunos anexos o permitir la salida de anexos a números telefónicos específicos de redes públicas.

Reportes de Tráfico

NX, tiene incorporado un software básico, que permite imprimir tres tipos de reportes para efectuar análisis de la utilización del recurso telefónico.


Características análogas avanzadas para satisfacer sus nuevos requerimientos..



Los sistemas NX han sido desarrollados para satisfacer las necesidades de los clientes mas exigentes. Cuentan con un diseño elegante y ergonómico, son de fácil uso y de una confiabilidad total.

SITE Chile ofrece la serie NX con el respaldo de la empresa SAMSUNG lider en el mundo digital

Diagrama General de Sistema

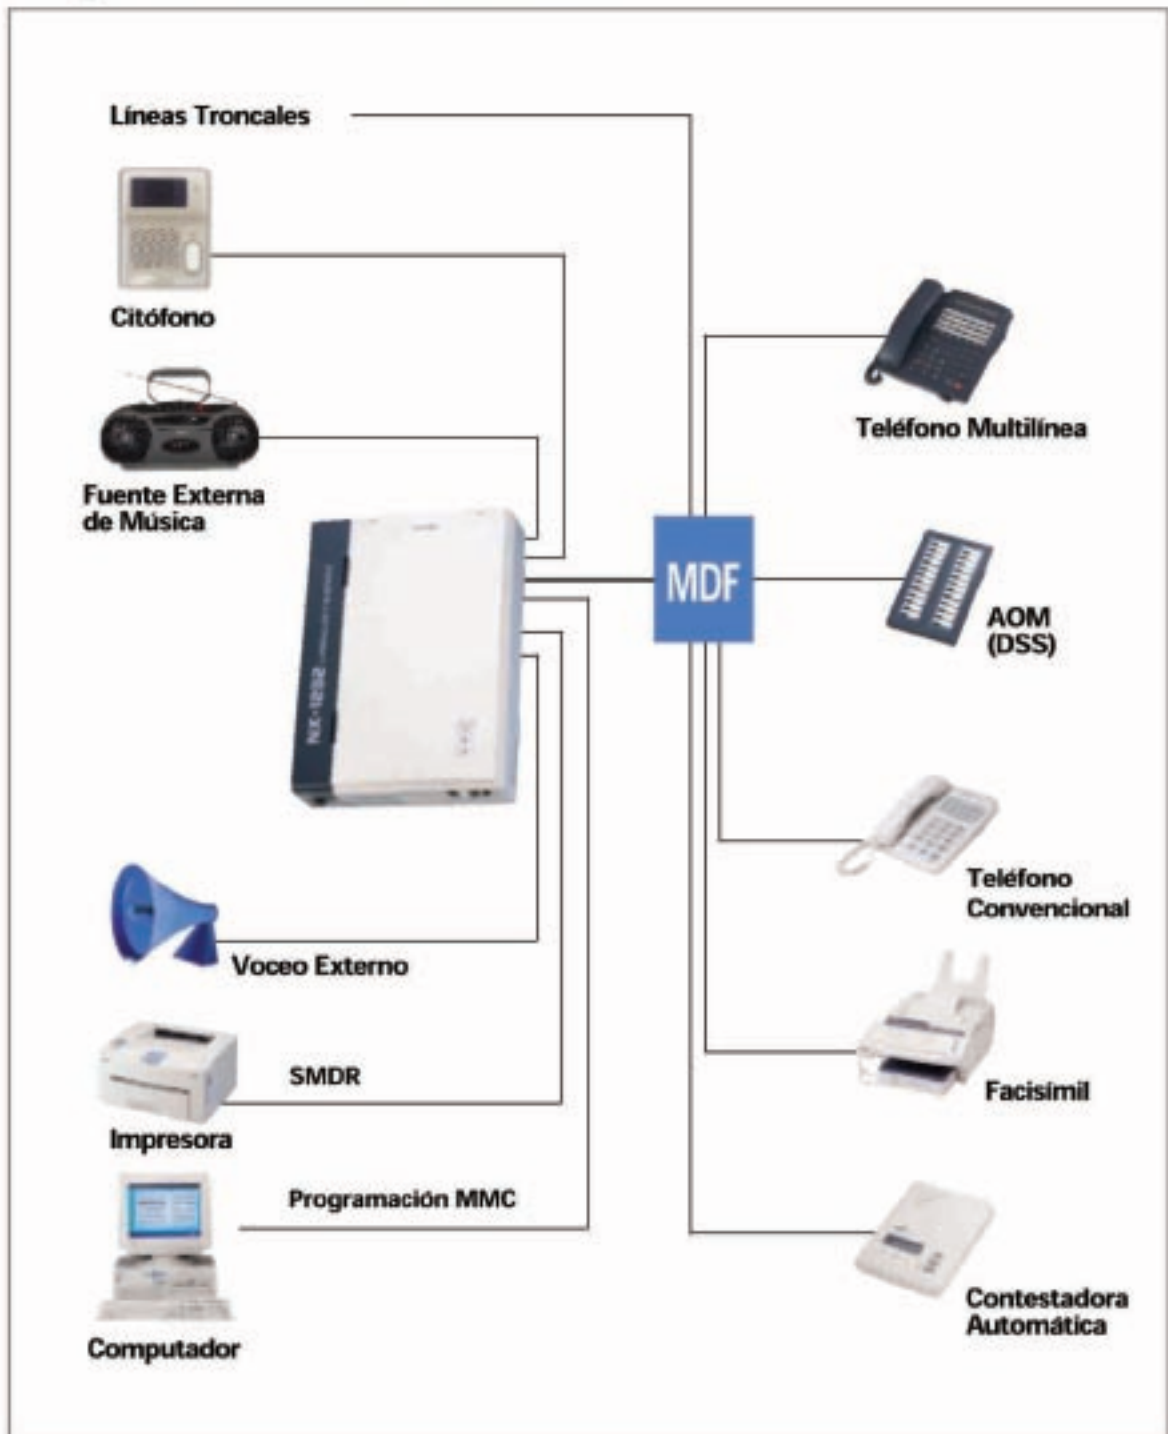

Unidad Telefónica de Servicio



NX-308



NX-820



NX-1232

Familia de Aparatos Telefónicos

La serie NX ofrece cinco atractivos aparatos telefónicos multilíneas que presentan sencillas especificaciones para los usuarios. Todos los equipos son de fácil uso y a un valor muy competitivo. Las teclas programables son muy flexibles, apropiadas para satisfacer los mas variados requerimientos de nuestros clientes.



NX-24E

- Visor LCD de 1x16
- 24 botones programables
- 10 teclas de función
- Operación manos libres



NX-24B

- 24 botones programables
- 10 teclas de función
- Operación manos libres



NX-12E

- Visor LCD de 1x16
- 12 botones programables
- 10 teclas de función
- Operación manos libres



NX-12B

- 12 botones programables
- 10 teclas de función
- Operación manos libres



NX-6B

- 6 botones programables
- 10 teclas de función
- Discado con Auricular Colgado



AOM (Puesto Operadora)

- Selección de 24 Estaciones Directas
- 24 Botones Programables



Teléfono Convencional



Citófono

NX 308 / 820 / 1232 Sistema Telefónico Híbrido



CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Modelo	Capacidad		Sistema y Accesorios			
	Básica	Máximo	MDF	Tarjeta de Expansión	Tarjeta de Características Especiales	Equipamiento de Estación
NX - 308	3/8 (3CO/1KTS/ 7HYB)	11 Puertas	MDF-A-C (Clip) MDF-A-M (Modular)		SMDR/-MMC DPH/Vozco/ DISA DPH/Vozco	NX-24E NX-24B NX-12E
NX - 820	4/12 (4CO/4KTS/ 8SLT)	28 Puertas	MDF-B-C (Clip) MDF-B-M (Modular) MDF-D-C (EXP B'D)	4 TRK 4 KTS 4 SLT 4 OPX	Medición de Llamadas (Solamente NX820 1232) PRS. NP12 KHz. MP16 KHz	NX-12B NX-6B ACM SLT DPH
NX - 1232	8/16 (8CO/8HYB/ 8SLT)	48 Puertas	MDF-C-C (Cips) MDF-C-M (Modular) MDF-D-C (EXP- B'D) MDF-D-M (EXP B'D)	8 KTS (Solamente NX-1232) 8 SLT (Solamente NX-1232)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM		NX-308	NX-820	NX-1232
Línea Básica CO (Máx)		3	4 (16)	8 (20)
Extensión	Aparato Telefónico (Máx)	8	16	24
	SLT (Máx)	7	20	40
Receptor Básico (Máx)		3 (3)	3 (6)	4 (7)
Ruta de Voceo			1	
Caja de Citófono			2	
Entrada BGM			1	
Salida Externa del Altavoz			1	
Unidad de Sonido de Ring			1	
Línea de Transferencia PF			2	
Entrada AC		110/220 VAC, 50/60 Hz		
Consumo de Energía		50 Watts Máx.	65 Watts Máx.	80 Watts Máx.
Tiro Actual Máximo a 220 VAC		0.22 AMP	0.29 AMP	0.36 AMP
Generador de Ring		AC 80 Vrms. 25 Hz		
Provisión de Respaldo de Batería		24V DC Baterías que duran no menos de 6 horas y no más de 26 horas		
Temperaturas de Operación		0°C-45°C (Se recomienda entre 18°C-25°C)		
Humedad de Operación		10%-90% (Sin condensación)		
Requerimiento de Cable	Aparato Telefónico	2 pares torcidos, Máx. 400M (24 AWG)		
	SLT	1 par torcido, Máx. 1 KM (24 AWG)		
Citófono		1 par torcido, Máx. 100M (24 AWG)		

DIMENSIÓN Y PESO

ITEM		NX-308	NX-820	NX-1232
KSU	(A x A x D)	530 x 348 x 102mm	530 x 412 x 140mm	530 x 412 x 140mm
		4.9 Kg	8.9 Kg	8.9 Kg
Aparato Telefónico (A x A x D)			214 x 206 x 150	1.1 Kg
AOM (A x A x D)			214 x 133 x 150	0.4 Kg
Citófono (A x A x D)			158 x 89 x 41	0.2 Kg

* El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.



OFICINAS CENTRALES (SEÚL, COREA)
Joongang Daily News Bldg., 7,
Soonhwa-dong, Joong-ku, Seúl, Corea
TEL: (82) 2-751-6508 FAX: (82) 2-751-6072
Internet Homepage: <http://samsungelectronics.com>